



Barrier Style Terminal Blocks / 4DSD

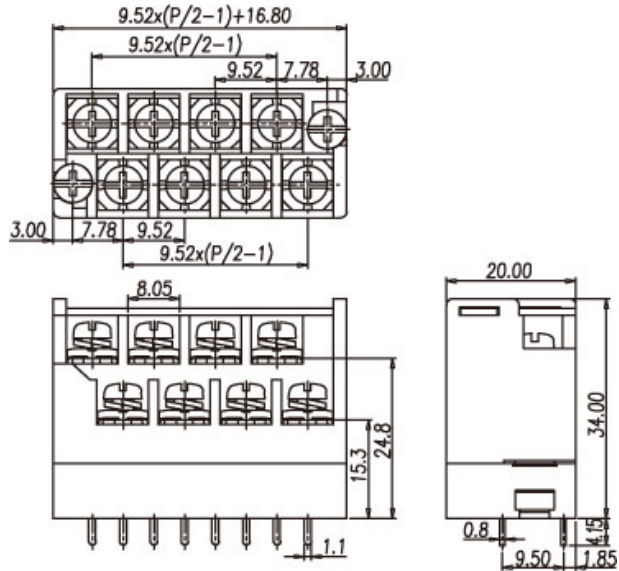

4DSDCC-01-XX

Pole number : 8, 12, 20, 22, 24, 26, 30, 36 / 極数

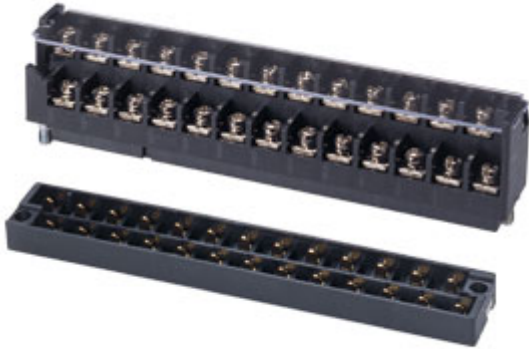

Pitch: 9.52mm

FW2



Approval / 取得安全規格 / 認證	UL	
Electrical / 電気仕様 / 電器規格		
Rated voltage / 定格電圧 / 電壓	300V	300V
Rated current / 定格電流 / 電流	15A	10A
UG	B	D
Wire range / 使用線径 / 線徑	18~14AWG	
Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓	AC2000V for 1 minute	
Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗	1000MΩ / DC 500V	
Materials / 材質及び規格 / 材質規格		
Plastic Housing / 本体 / 本體	PBT, UL94V-0, Black	
Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度	-40°C ~ +130°C	
Terminal / 導電板 / 端子	Brass, Gold plated	
Screw / 結線ビス / 螺絲	Steel, M3.5, Nickel plated	
Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値	1.4N-m	

Drilling plan

